

## Szanowni Państwo

Mamy pięćdziesięcioletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów ze zmywaniem. Nasza paleta produkcyjna obejmuje: maszyny do mycia szklanek, naczyń, sztućców, garnków, blach do pieczenia i przyrządów kuchennych.

Wybierając naszą ofertę, otrzymacie Państwo szybkie i oszczędne zmywarki o niewielkim poborze energii elektrycznej i wody oraz minimalnym zużyciu środków myjących. Zmywarki są w całości wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10, posiadają mediamat - urządzenie do oczyszczania wody w zbiorniku.

Główne zalety naszych zmywarek to:

winterhalter

### Obsługa za pomocą jednego przycisku



Proszę czekać, urządzenie nie jest jeszcze gotowe do pracy



Urządzenie jest gotowe do pracy



Trwa proces zmywania


winterhalter

### Funkcje kontrolne



- Wskaźnik temperatury mycia i płukania (wyparzania) zgodne z HACCP
- Wskaźnik danych eksploatacyjnych (godzin pracy, cykli mycia, zużycia wody)
- Wybór krótkiego lub intensywnego programu

## Serwis oraz autodiagnoza

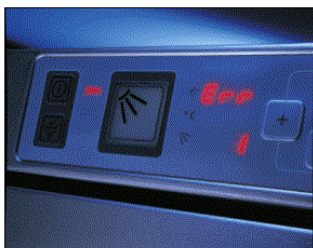


- wskaźnik możliwego źródła usterki
- uniknięcie niekoncepcyjnych wezwań serwisu technicznego
- pomoc dla serwisu technicznego w diagnozowaniu usterek - szybkie usuwanie awarii


## Automatyczne samooczyszczanie

Przy wyłączeniu maszyny wciśnięty zostaje tylko przycisk zaworu odpływowego .....

- lug myjący cyrkuluje w zbiorniku przez 30 sek.
- zbiornik zostaje opróżniony
- woda płuczająca oczyszcza maszynę
- zbiornik zostaje ponownie opróżniony
- maszyna wyłącza się



## Higiena z systemem

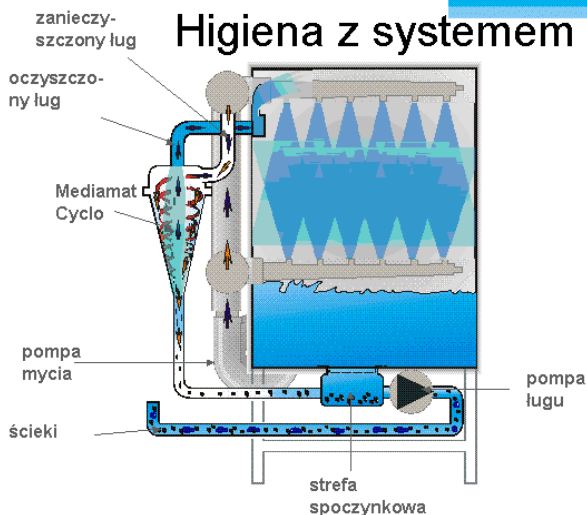

**Dzięki tym zaletą zmywarka jest w stanie znacząco zoptymalizować koszty pracy.**

- Rzeczywiste wartości zużycia zredukowane do 30%
- przez „myślącą maszynę”
- przez uniknięcie niewłaściwej obsługi

## Proponuję zmywarę GS 302:



### **GS 302T**

#### **ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI HACCP!**

Wydajność teoret.	40/25/15 koszy/h
Czas trwania programu	<b>90/150/240 sek</b>
Wysokość wsuwu w świetle	420 mm
Podł. elektr.	400 V, 50 Hz
Całk. wartość mocy	6,3 kW
Szer x Głęb x Wys.	600 x 654 x 820 mm
Wymiary kosza	500 x 500 mm
Pojemność zbiornika	18,0 l
Zużycie wody płuczącej na cykl	<b>2,9 l</b>

Pozwolę sobie jeszcze podkreślić, że zapewniamy serwis przez przeszkolonych w Niemczech profesjonalistów. Posiadamy, także magazyn części zamiennych w kraju. Przy zastosowaniu naszych środków chemicznych do mycia, możemy wydłużyć Państwu **gwarancję** na nasze zmywarki.

Z przyjemnością się z Państwem spotkam i odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania.